

SANTEX

Extend

Fold 3-glas

Produktspecifikation

I denna produktinformation finner du den samlade tekniska informationen om produktsystemet.

Santex vikedörr för fasader, tillbyggnader och vinterträdgårdar

Dörrens funktion är att hela glaspartiet kan öppnas och vikas ihop till ett paket och placeras i öppningens kortsida. Vikdörrens absoluta fördelar är enkelheten i öppning och stängning, konstruktionens låga energivärden samt den unika öppningsyta som skapas med denna kvalitetsprodukt.

Checklista vid beställning

1. Vid beställning anges karmyttermåttets exaktmått. Tänk på att göra avdrag för drevmån.
2. Produkten har ett flertal möjliga lås- och handtagskombinationer som måste anges vid beställningen.
3. Produkten har flera öppningsmöjligheter. Välj mellan inåt- eller utåtgående dörrpaneler.

Montering

Se monterings- och skötselmanual.
www.santex.se

Skötsel och underhåll

Se monterings- och skötselmanual.
www.santex.se

Föreskrifter

Kontakta din Santex återförsäljare om du är osäker på något.

Kontrollera leveransen noggrant för att säkerställa att inga ingående detaljer eller komponenter saknas eller är skadade. Om skador upptäcks, kontakta din Santex återförsäljare.

Om produkten modifieras utan Santex uttryckliga medgivande är tillverkaransvaret utan all kraft och verkan. Endast Santex godkända reservdelar får användas.

Produkten är konstruerad för en permanent installation. Produkten måste installeras enligt instruktionerna i denna manual. Installationen måste utföras fackmannamässigt.

Håll rent från snö utanför. Låt aldrig snö ligga kvar upp mot glaspartiet.

Uppbyggnad

Profiler	Avisolerade aluminiumprofiler med 28 mm isolersteg i PVC
Karndimension	B88 x D70 mm
Tröskeldimension	H66 x D70 mm
Tätningar	Gummitätningar runt om hela öppningen. Gummitätningar mellan dörrarna. Vatten, vind och lufttäthetsklassad enligt EN 14351

Tröskelhöjder	2 alternativ Standard, avisolerad, 66 mm. Rekommenderas mot utsidan.
---------------	---

Tillval	Låg tröskel, inte avisolerad, 20 mm. Ett alternativ mellan hus och uppvärmd vinterträdgård. <u>Rekommenderas ej</u> i fasad direkt ut i trädgården. Standardtröskels nersänkning i golv. Se sidan 6.
---------	---

Mittpost (Spröjsprofil)	Nej
--------------------------------	-----

Profilmärger

Standardfärger	Vit, RAL 9010/Grå aluminiumfärg RAL 9006
Special	Mot tillägg, enligt RAL + 15%. Valfri RAL, blank eller Gris Sablé, struktur
Kvalitet	Lackas enligt Qualicoats specifikationer

Glas

3-glas	Glas med varm kant (svart) Thermofloat 4 mm härdad/TGI 16 mm + argon/Float 4 mm/TGI 16 mm + argon/Thermofloat 4 mm härdad
--------	--

Energibeläggning på båda ytterglaset betyder att glaset kan monteras utan hänsyn till glasets in- eller utsida

Vikt	30 kg/kvm
Tjocklek	44 mm
U-värde, glas	0,6
U-värde hela konstrukt.	1,2 (3000 x 2100 mm)
Säkerhetsglas	På både in- och utsidan, enligt Boverkets regler
Spröjsade- och spec.glas	Mot offert och pristillägg

Montering

Dörram/Dörr

Ramen levereras i lösa delar.
Dörrarna levereras ihopmonterade
Glasen levereras separat
Glasning bör utföras av en fackman med glaskunskaper
Glasningsprofiler och gummitätningar ingår

Viss efterjustering på partiet krävs. Se till att det finns drevmån enligt monteringsmanualen.
Sidokarmarna är justerbara i sidled.

Gångjärn/Handtag/Beslag/Lås

Färg

Silver

Handtag/Lås

Alternativ 1-4

1. Manöverhandtag (ej låsbart med nyckel) (MH), ingår. Se bild.
2. Dörrhandtag och nyckellås på insidan (ILIH), pristillägg
3. Dörrhandtag och nyckellås på in- och utsidan (DLDH), pristillägg
4. Dörrhandtag på in- och ut-sidan. Nyckellås på insidan (ILDH), pristillägg

OBS! Det är bara på gångdörren kan man välja till dörrhandtag och nyckellås.

1. 2/3/4.



OBS! Handtag och låsalternativ kan inte ändras i efterhand.

Låsstandard

Låscylinder

Lås går att få på insidan, eller in- och utsidan. Se ovan

ASSA-cylinder

Om du vill byta till ASSA cylinder så är det följande benämningar:
Enkelcylinder: M23I, L = 80 mm Ingår ej från Santex.
Dubbelcylinder: M22AI, L=101 mm Ingår ej från Santex.

Karmytterbredd

Min-/maxbredd	1100 – 8500 mm
	2-del: 1100 – 2500 mm
	3-del: 1600 – 3700 mm
	4-del: 2100 – 4900 mm
	5-del: 2600 – 6100 mm
	6-del: 3100 – 7300 mm
	7-del: 3600 – 8500 mm

Karmytterhöjd

1800 - 2800 mm

Dörrmått

Maxbredd	1200 mm
Minbredd	500 mm
Maxvikt per dörr	100 kg

Tröskelhöjd

66 mm

Antal dörrar

2-7 st

Öppningsalternativ

1. Viks inåt
2. Viks utåt


Byggmått i öppet läge

Karm, 72 mm + 70 mm per dörr + 22 mm per gångjärn Ex, 4 dörrar:
 $72 + 4 \times 70 + 3 \times 22 = 418$ mm

Beställningsmått

Beställs alltid med ytterkarmens mått Ex. Hålmåttet är B3000 x H2100mm
OBS! Vid drevmån 10 mm blir då beställningsmåttet (ytterkarmens mått) B: 2980 x H: 2080mm

Byggmått öppen Fold 3-glas

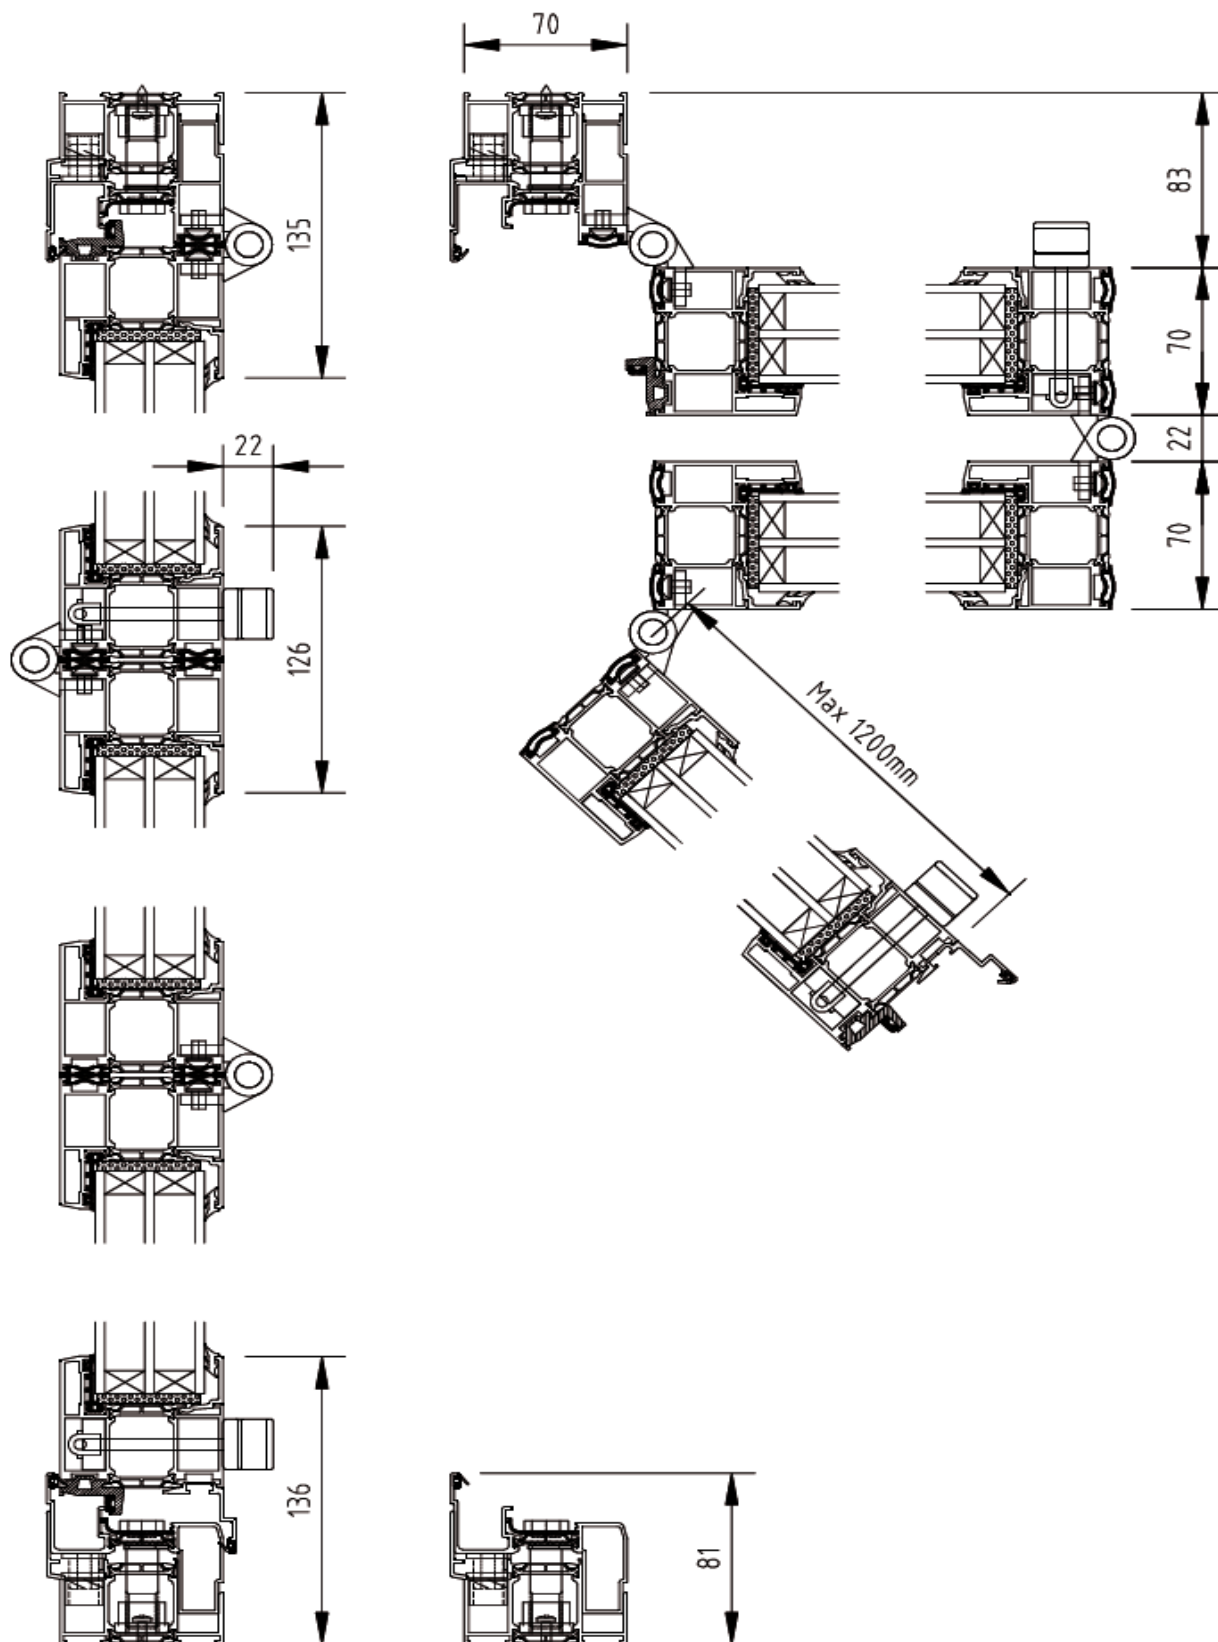

Olika varianter, vikbara fasadpartier aluminium

Varianter

In- och utgående

2-delat	3-delat	4-delat	5-delat	6-delat	7-delat
220	330	440	550	660	770
202	303	404	505	606	707
	321	431	541	651	761
	312	413	514	615	716
		422	532	642	752
			523	624	725
				633	

Vikpartier, glasfasad

Handtagskombinationer


1. Endast manöver handtag
2. Dörrhandtag och nyckelås på insidan
3. Dörrhandtag på in- och ut-sidan. Nyckellås på insidan.
4. Dörrhandtag och nyckellås på in- och ut-sidan

Typ	1	2	3	4
220	x			
202	x			
330	x	x	x	x
303	x	x	x	x
321	x	x	x	x
312	x	x	x	x
440	x			
404	x			
431	x	x	x	x
413	x	x	x	x
422	x			
550	x	x	x	x
505	x	x	x	x
541	x	x	x	x
514	x	x	x	x
532	x	x	x	x
523	x	x	x	x


Typ	1	2	3	4
660	x			
606	x			
651	x	x	x	x
615	x	x	x	x
642	x			
624	x			
633	x	x	x	x
770	x	x	x	x
707	x	x	x	x
761	x	x	x	x
716	x	x	x	x
752	x	x	x	x
725	x	x	x	x
743	x	x	x	x
734	x	x	x	x

OBS! Alltid sett utifrån
Ej gångdörr, endast manöverhandtag


Insida

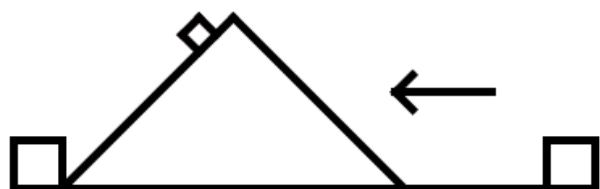


I 220

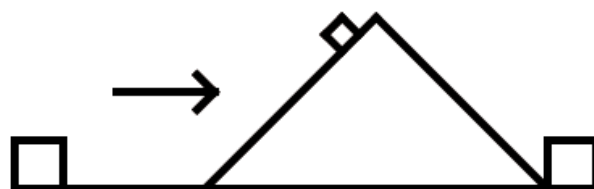

I 202

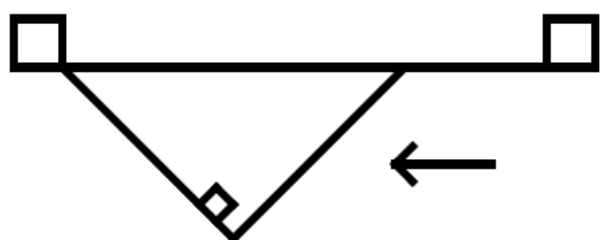

U 220

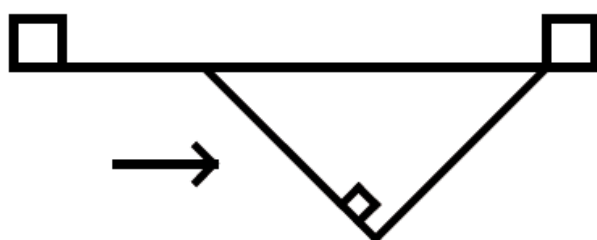

U 202

Utsida









Santex System

Del av Hancap

OBS! Alltid sett utifrån

Gångdörr, manöverhandtag som standard, dörrhandtag och lås som tillval

Insida

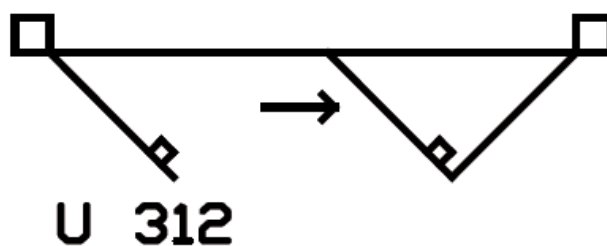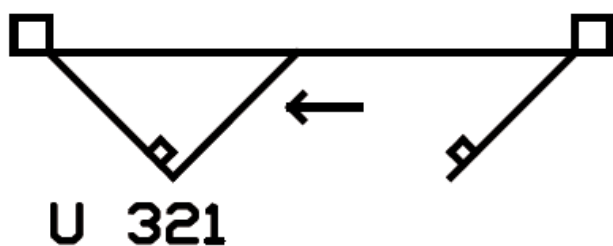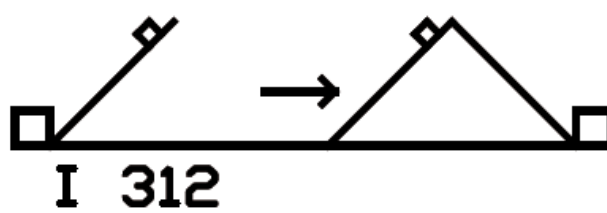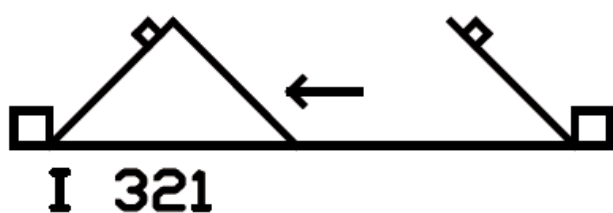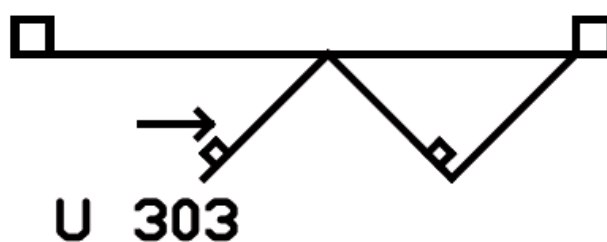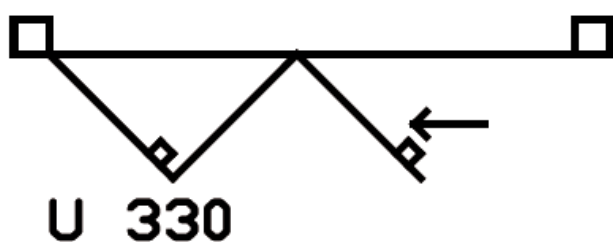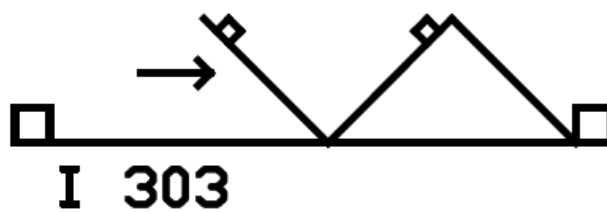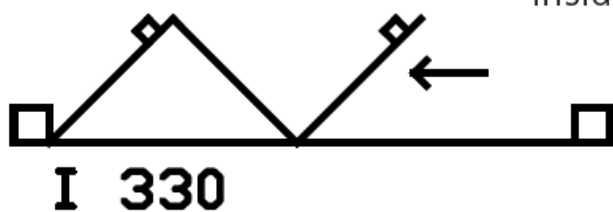

Utsida











Santex System

Del av Hancap

OBS! Alltid sett utifrån

Gångdörr på 431 och 413, manöverhandtag som standard, dörrhandtag och lås som tillval.

Insida

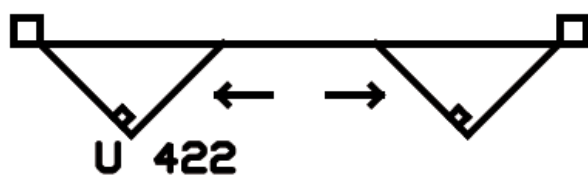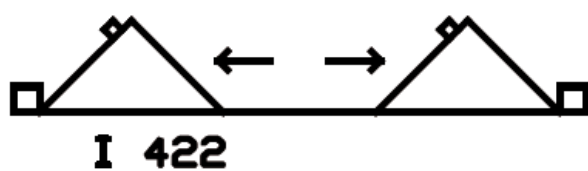
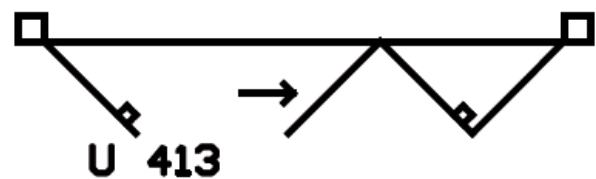
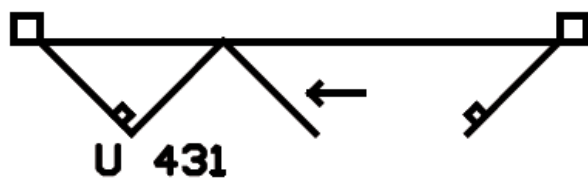
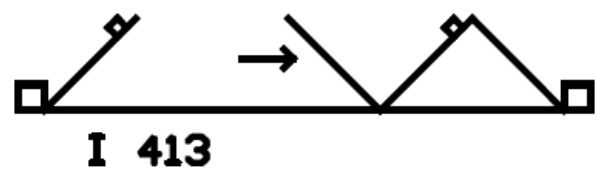
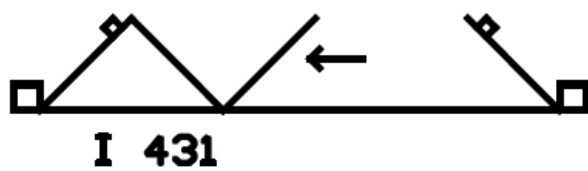
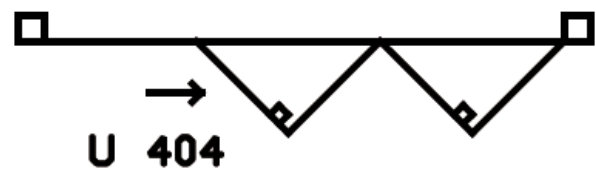
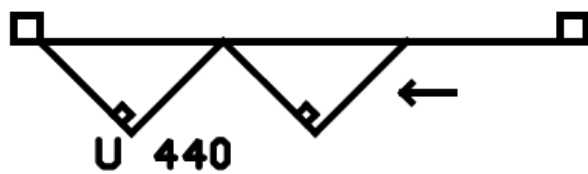
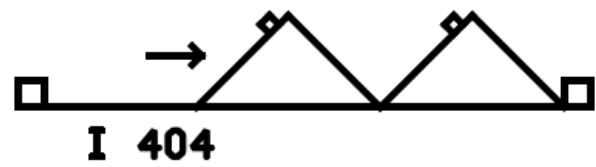
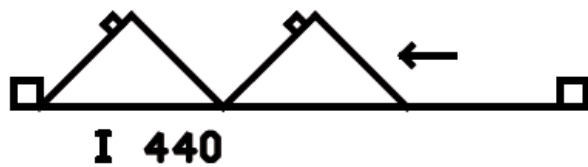


Utsida

OBS! Alltid sett utifrån

Gångdörr, manöverhandtag som standard, dörrhandtag och lås som tillval.

Insida

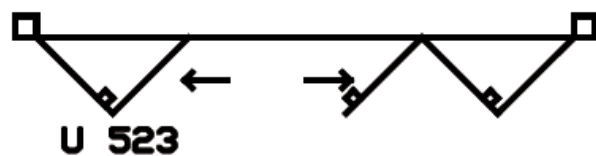
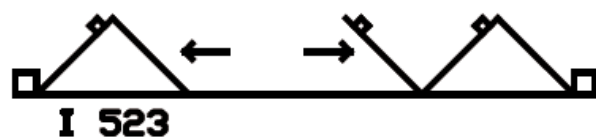
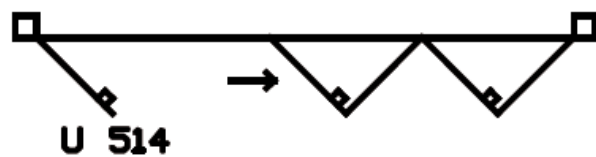
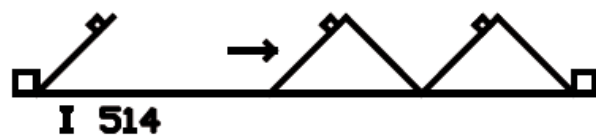
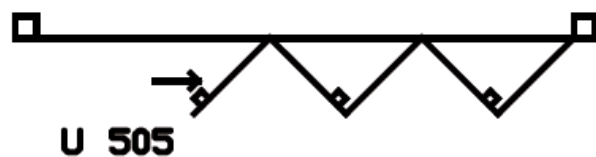
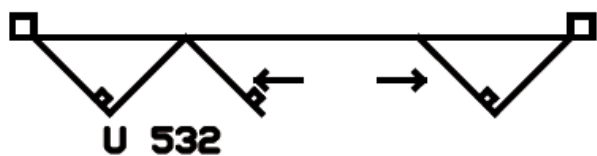
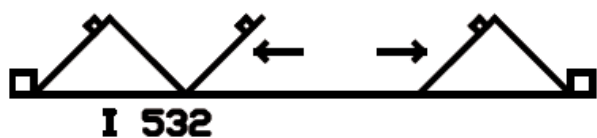
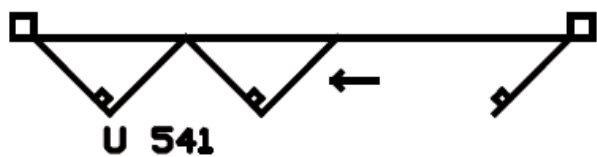
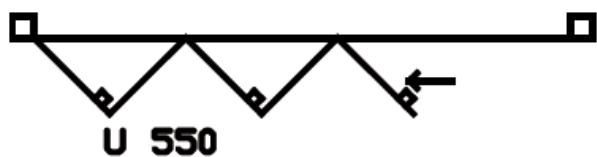


Utsida

OBS! Alltid sett utifrån

Gångdörr på 651, 615 och 633, manöverhandtag som standard, dörrhandtag och lås som tillval.

Insida

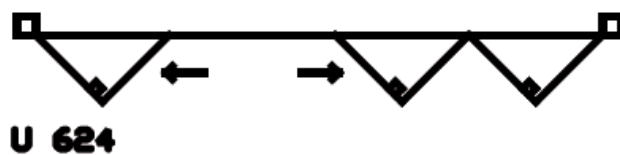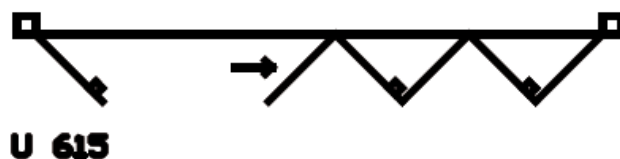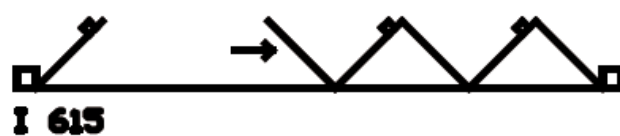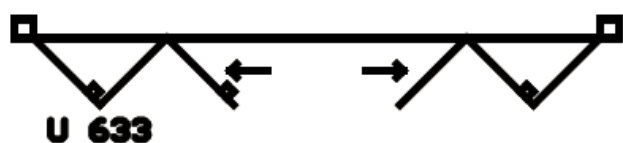

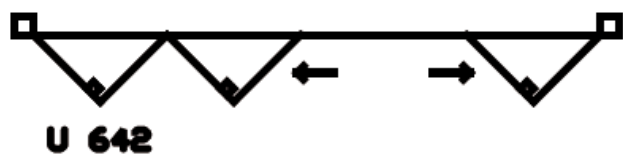

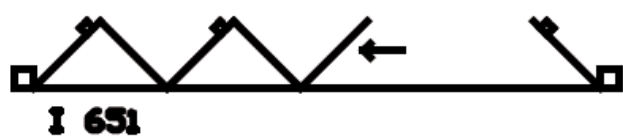


Utsida

OBS! Alltid sett utifrån

Gångdörr, manöverhandtag som standard, dörrhandtag och lås som tillval

Insida



Utsida