

Produktspecifikation

Sandwichbröstning

Gäller från 2019-08-13

I denna produktinformation finner du den samlade tekniska informationen om produktsystemet.

Användning

Med Santex sandwichbröstning får du marknadens mest lättmonterade bröstning med en stabil och lätt sandwichkonstruktion.

Allt i ett - Sandwichbröstning levereras helt komplett med isolering, plåtar, fog, tätningsband med mera. Bröstningen är isolerad och fuktspärrad.

Montering

Se monterings- och skötselmanual.
www.santex.se

Skötsel och underhåll

Se monterings- och skötselmanual.
www.santex.se

Föreskrifter

Kontakta din Santex återförsäljare om du är osäker på något.

Kontrollera leveransen noggrant för att säkerställa att inga ingående detaljer eller komponenter saknas eller är skadade. Om skador upptäcks, kontakta din Santex återförsäljare.

Om produkten modifieras utan Santex uttryckliga medgivande är tillverkaransvaret utan all kraft och verkan. Endast Santex godkända reservdelar får användas.

Produkten är konstruerad för en permanent installation. Produkten måste installeras enligt instruktionerna i manualen. Installationen måste utföras fackmannamässigt.


Håll rent från snö utanför uterummet. Låt aldrig snö ligga kvar upp mot sandwichen.

Uppbyggnad

Sandwichbröstningen består av en cellplastisolering med beklädnad på in- och utsida. Sandwichbröstningen levereras helt komplett med sandwichelement, fönsterbräda, fogband, fog, plåtar, skruv, justerbitar.

Typ

Säljes som rakt monterat eller till brutet hörn.



Rakt monterat



Brutet hörn

Isolering


Alternativ 1
Cellplastisolering XPS
45 mm isolering
U-värde 0,57 W/m²K

Alternativ 2
Cellplastisolering XPS
70 mm isolering
U-värde 0,47 W/m²K

Ytmaterial/beklädnad

Utsida
Putsad ytstruktur (plast), ca 2 mm
Spårad plywoodskiva, 12 mm

Insida
Putsad ytstruktur (plast), ca 2 mm
Spårad plywoodskiva, 12 mm
Slät plywoodskiva, 6 mm

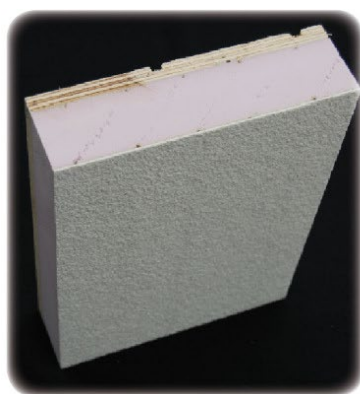

Puts



Spårad plywood



Slät plywood

Övrigt

Utseende	Slät plywood på insidan kan vara skarvad. Den är tänkt att användas när man vill täcka med egen panel, tapet eller annat ytmaterial. Limrester kan förekomma på puts. Skrapas och slipas bort innan målning.
Färg	Spårad plywood på utsidan måste grundstrykas och slutmålas för att få ett beständigt ytskikt. Kontakta din lokala färghandlare.
Montage	Enkelt och snabbt montage, se vår Monterings- och skötselmanual.

Fakta och jämförelse

Tjocklek, isolering	45 mm	70 mm
Material	Cellplastisolering XPS	Cellplastisolering XPS
Värmeisolering U-värde	0,57	0,47
Vikt per m ²	ca 10 kg	ca 12 kg
Bredd, måttanpassade	Max 5600 mm	Max 5600 mm
Höjd	Max 1600 mm	Max 1600 mm
Säsong	Vår-höst	Hela året

Byggtjocklek mått

Kombination (Utsida - Insida)	Byggtjocklek isolering 45 mm	Byggtjocklek isolering 70 mm
1. Puts - Puts	49 mm	74 mm
2. Puts – Slät plywood	53 mm	78 mm
3. Puts – Spårad plywood	59 mm	84 mm
4. Spårad plywood - Puts	59 mm	84 mm
5. Spårad plywood - Slät plywood	63 mm	88 mm
6. Spårad plywood - Spårad plywood	69 mm	94 mm