

Produktspecifikation

Extend Slide

Gäller från 2018-11-08

I denna produktinformation finner du den samlade tekniska informationen om produktsystemet.

Santex skjutdörrar för fasader, tillbyggnader och vinterträdgårdar

Dörrens funktion är att skjutpartiet glider längs en över- och underprofil och ger en öppning på höger och vänster, allt efter den måttanpassade konstruktionen. Skjutdörrens absoluta fördelar är enkelheten i öppning och stängning, konstruktionens låga energivärden samt den unika öppningsyta som skapas med denna kvalitetsprodukt.

Checklista vid beställning

1. Vid beställning anges karmyttermåttets exaktmått. Tänk på att göra avdrag för drevmån.
2. Produkten har ett flertal möjliga lås- och handtagskombinationer som måste anges vid beställningen.

Montering

Se monterings- och skötselmanual.
www.santex.se

Skötsel och underhåll

Se monterings- och skötselmanual.
www.santex.se

Föreskrifter

Kontakta din Santex återförsäljare om du är osäker på något.

Kontrollera leveransen noggrant för att säkerställa att inga ingående detaljer eller komponenter saknas eller är skadade. Om skador upptäcks, kontakta din Santex återförsäljare.

Om produkten modifieras utan Santex uttryckliga medgivande är tillverkaransvaret utan all kraft och verkan. Endast Santex godkända reservdelar får användas.

Produkten är konstruerad för en permanent installation. Produkten måste installeras enligt instruktionerna i denna manual. Installationen måste utföras fackmannamässigt.

Håll rent från snö utanför. Låt aldrig snö ligga kvar upp mot glaspartiet.

Uppbyggnad

Profiler	Avisolerade aluminiumprofiler med 30 - 44 mm isolersteg i plast
Karndimension	B 30 x D 154 mm i 2-delat / B 30 x D 225 mm i 3-delat
Tröskeldimension	H 24 x D 154 mm i 2-delat / H 24 x D 225 mm i 3-delat
Tätningar	Borsttätningar runt om hela öppningen. Vatten, vind och lufttäthetsklassad enligt EN 14351.

Profilfärger

Standardfärger	Vit (RAL 9010) eller grå aluminiumfärg (RAL 9006)
Special	Mot tillägg, enligt RAL + 15%. Valfri RAL, blank eller Gris Sablé, struktur
Kvalitet	Lackas enligt Qualicoats specifikationer

Glas

3-glas	Glas med varm kant (svart)
Dörr upp till 3,1m ²	Härdat säkerhetsglas Thermofloat 4 mm härdat/TGI 18 mm + argon/Float 4 mm/TGI 18 mm + argon/Thermofloat 4 mm härdat
Dörr mellan 3,1 – 5m ²	Laminerat säkerhetsglas Thermofloat 44.1 laminerat/TGI 12 mm + argon/Float 6 mm/TGI 12 mm + argon/Thermofloat 44.1 laminerat
Vikt	30 kg/m ² / 55 kg/m ²
Tjocklek	48 / 46 mm
U-värde, glas	0,5 / 0,7
U-värde hela konstrukt.	0,9 (4000 x 2500 mm)
Säkerhetsglas	På både in- och utsidan, enligt Boverkets regler
Specialglas	Mot offert och pristillägg (ej spröjsade glas på Extend Slide)

Mittpost

Nej

Montering

Dörram/Dörr

Ramen levereras i lösa delar.
Dörrarna levereras ihopmonterade och glasade

Gångjärn/Handtag/Beslag/Lås

Färg

Silver

Handtag/Lås

Alternativ 1-3

1. Manöverhandtag utan nyckellås på insidan (IH).
2. Manöverhandtag och nyckellås på insidan (ILIH), pristillägg
3. Manöverhandtag och nyckellås på in- och utsidan (DLDH), pristillägg



OBS!!! Handtag och låsalternativ kan inte ändras i efterhand.

Låscylinder

Godkända för normal låsstandard. Försäkringsvillkor bör kontrolleras med kundens eget försäkringsbolag.
Lås går att få på insidan, eller in- och utsidan. Se ovan

ASSA-cylinder

Om du vill byta till ASSA cylinder så är det följande benämningar:
Enkelcylinder: M23A, 40 mm Ingår ej från Santex.
Dubbelcylinder: M22AA, 61 mm Ingår ej från Santex.


Öppningsvarianter

- 2-delat, rätvänd (höger)
- 2-delad, spegelvänd (vänster)
- 3-delad, rätvänd (höger)
- 3-delad, spegelvänd (vänster)


Skjutpartier

Karmytterbredd	
Min-/maxbredd	2-del: 1500 – 5000 mm (max 5 m ² per dörr) 3-del: 2200 – 6000 mm
Karmytterhöjd	1800 - 2500 mm
Tröskelhöjd	24 mm
Beställningsmått	Beställs alltid med ytterkarmens mått Ex. Hålmåttet är B3000 x H2100mm OBS! Vid drevmån 10 mm blir då beställningsmåttet (ytterkarmens mått) B: 2980 x H: 2080mm


Slide, sidovy 2-delat

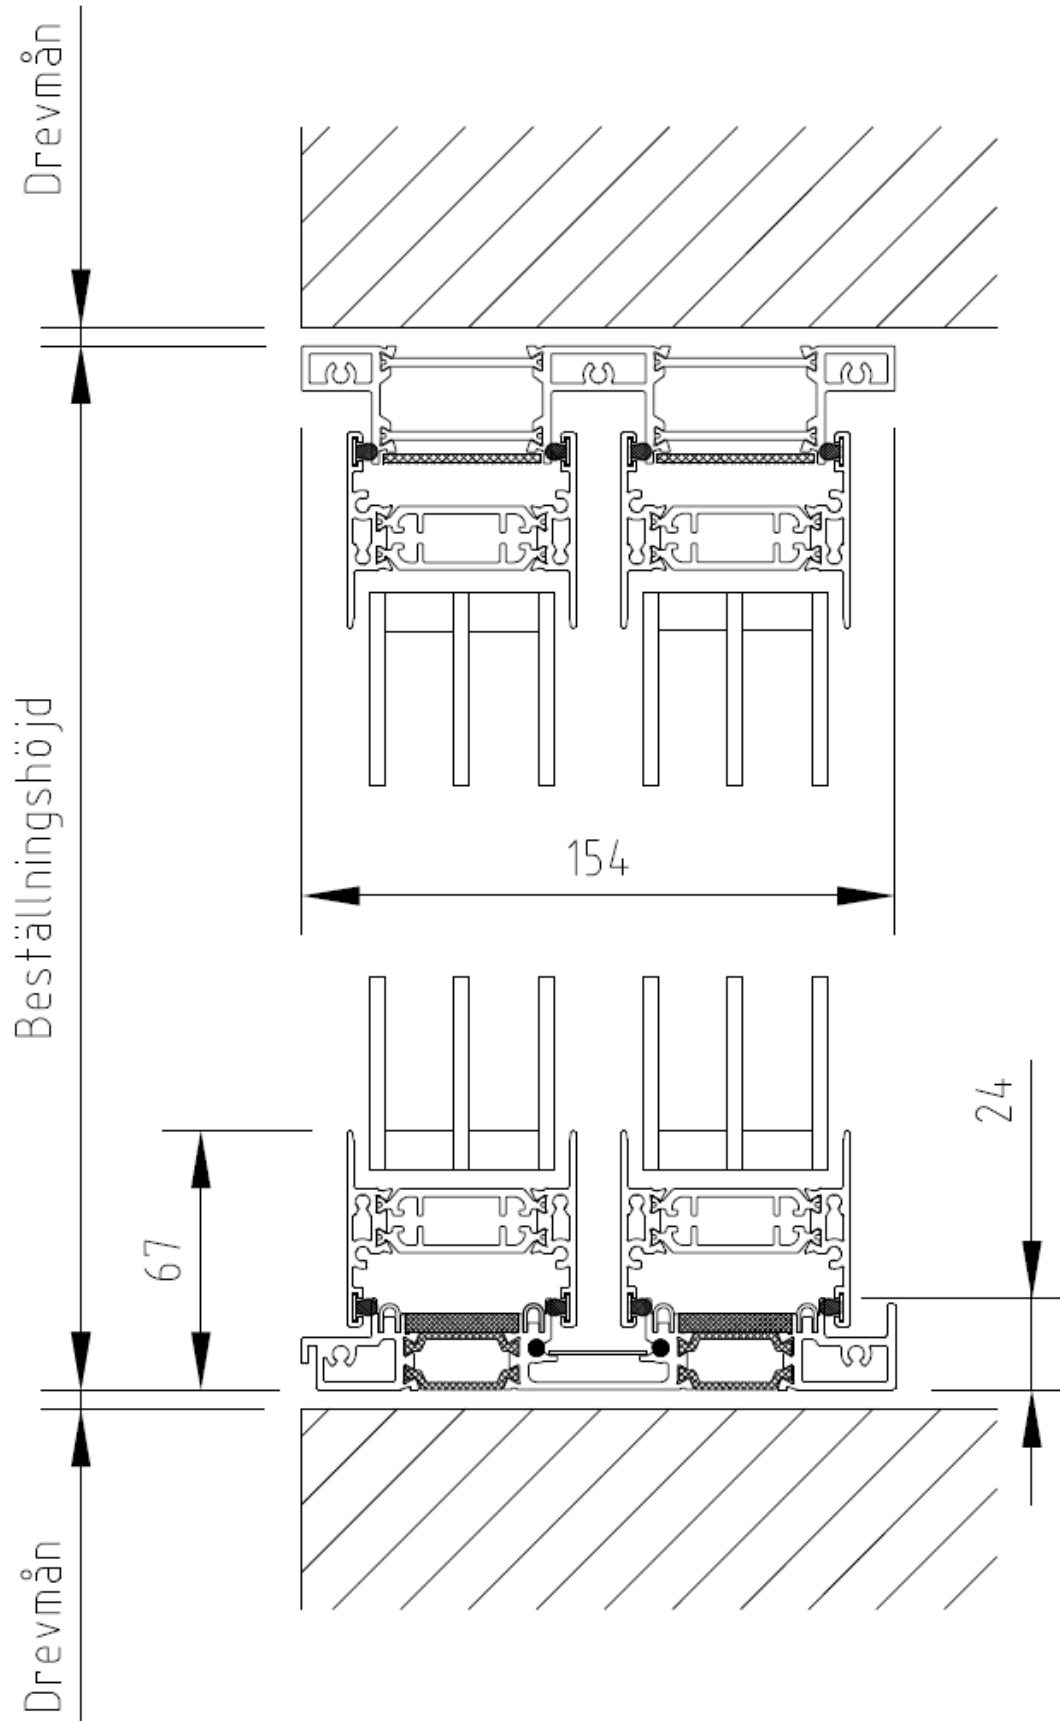


Slide, toppvy 2-delat RV

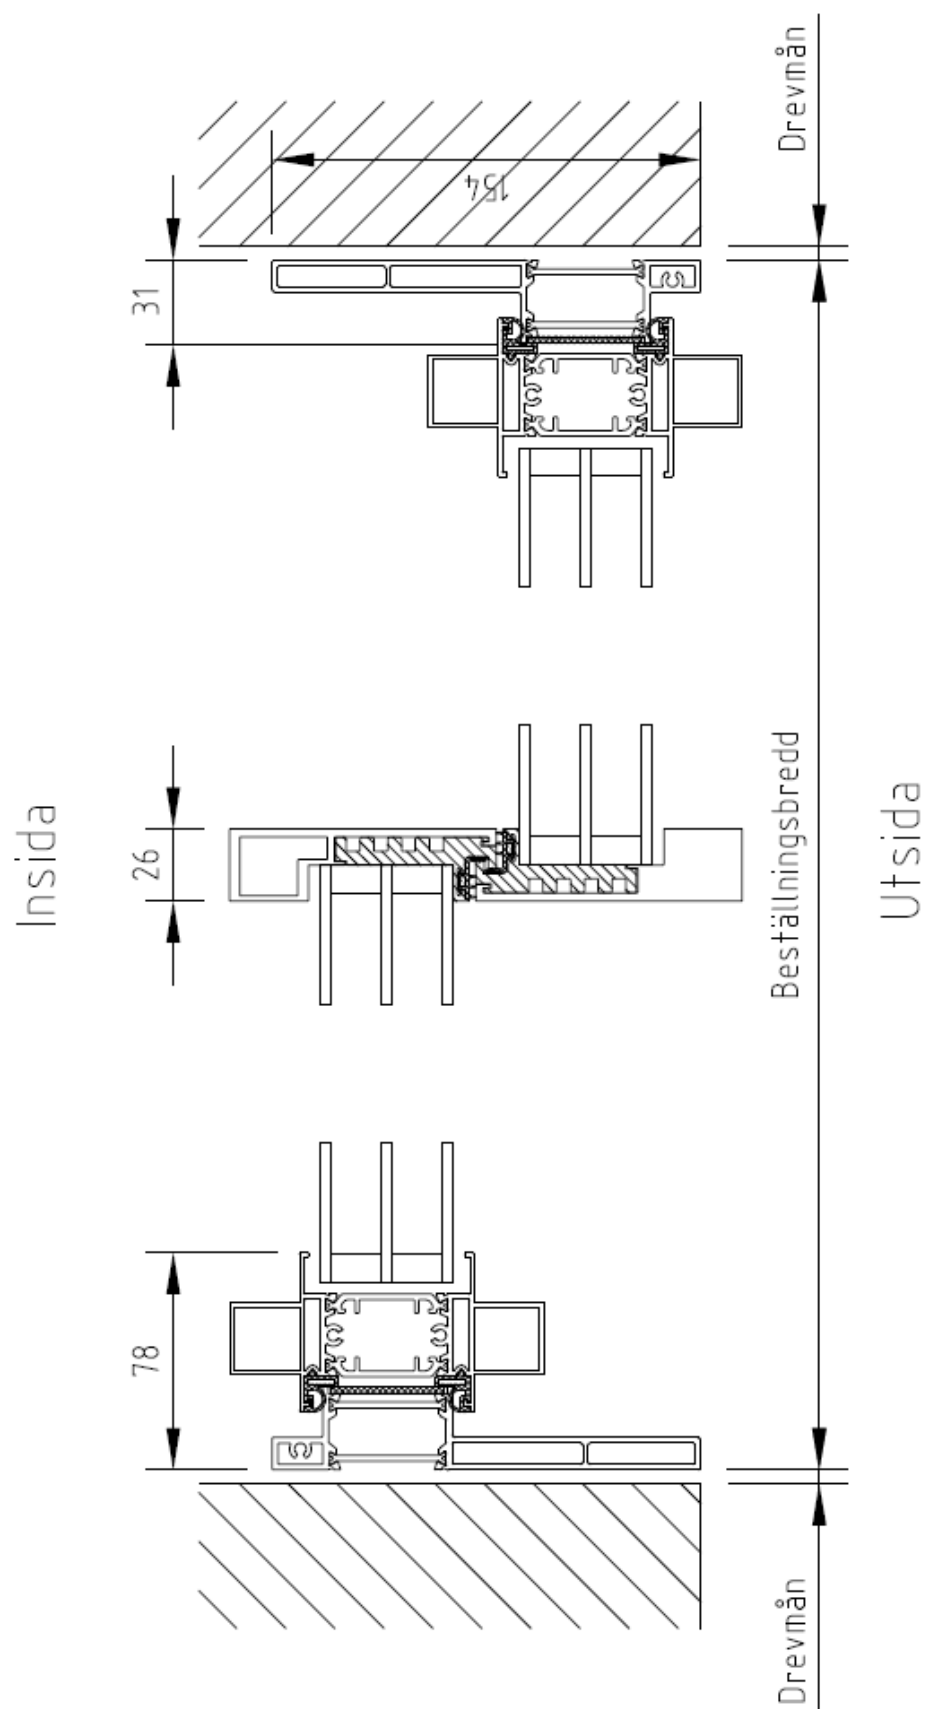


Slide, toppvy 2-delat SPV

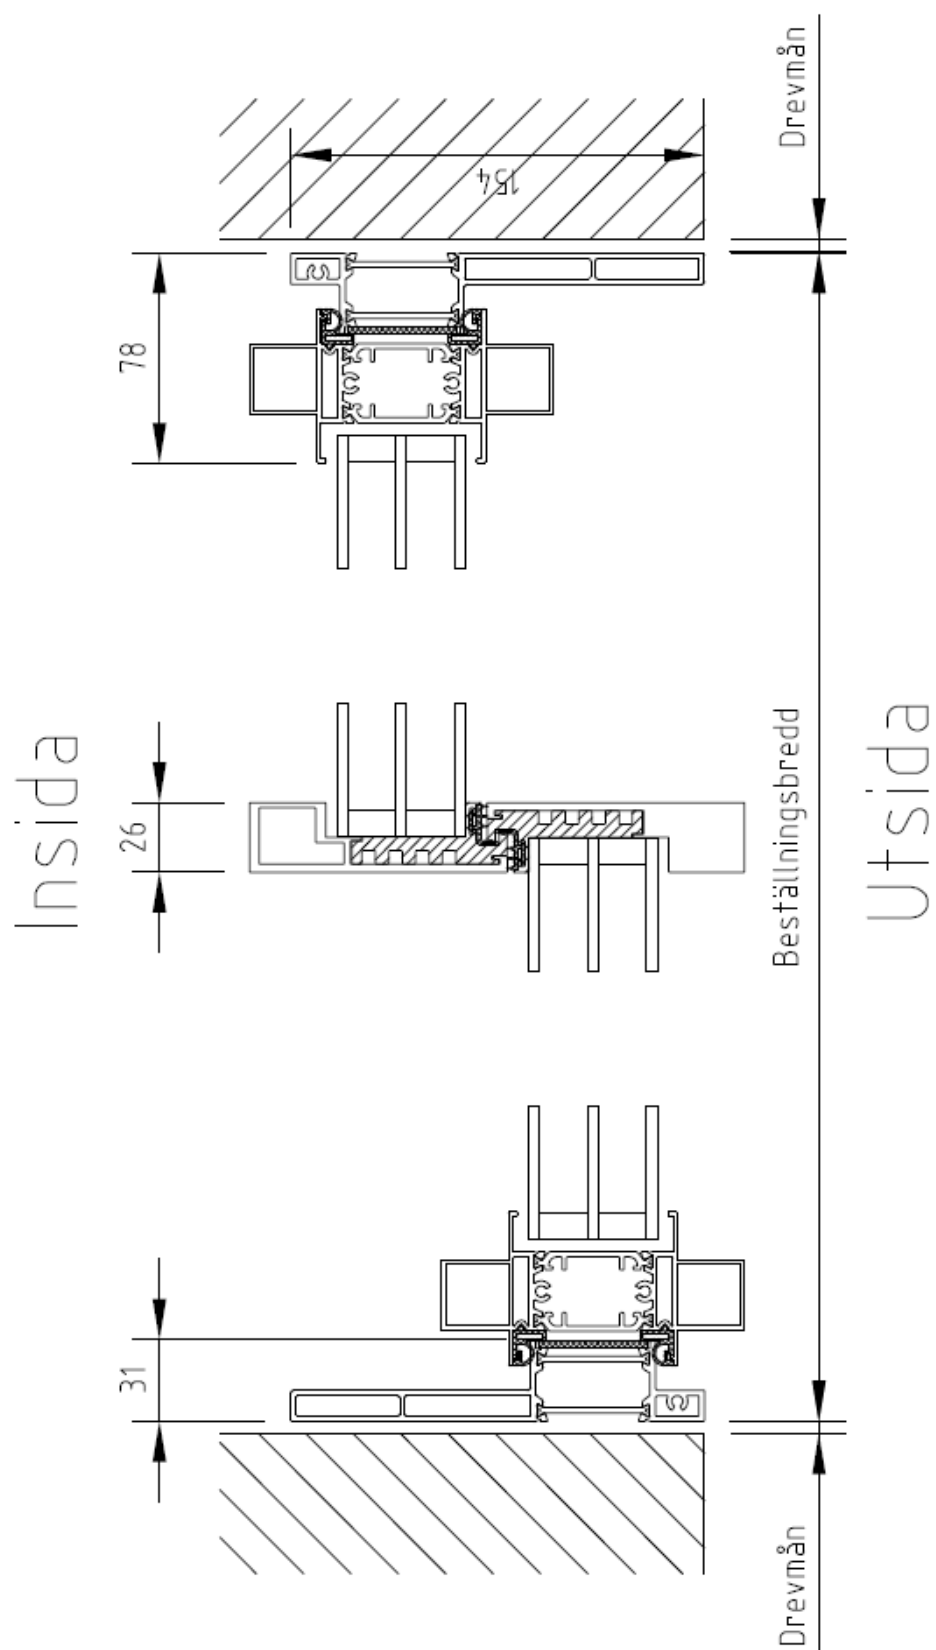

Slide, sidovy 3-delat

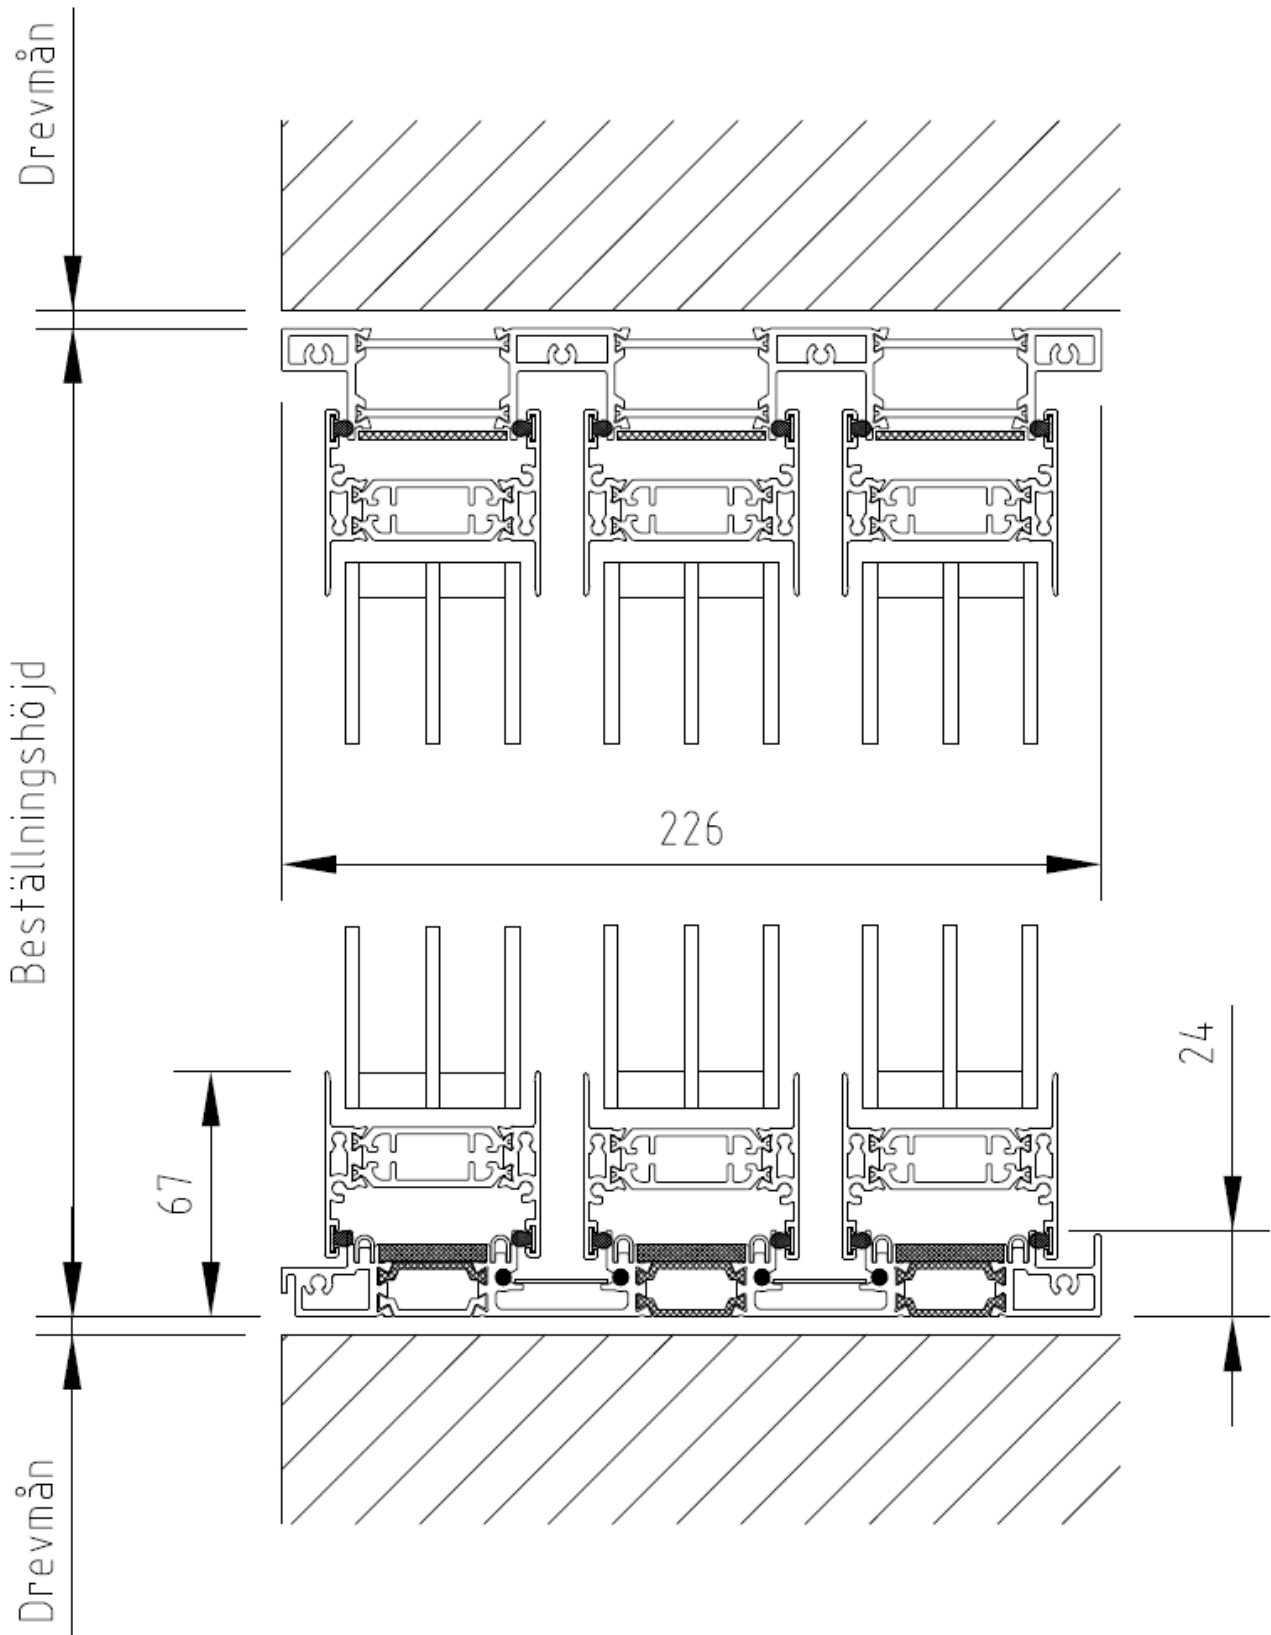

Slide, Toppvy 3-delat RV

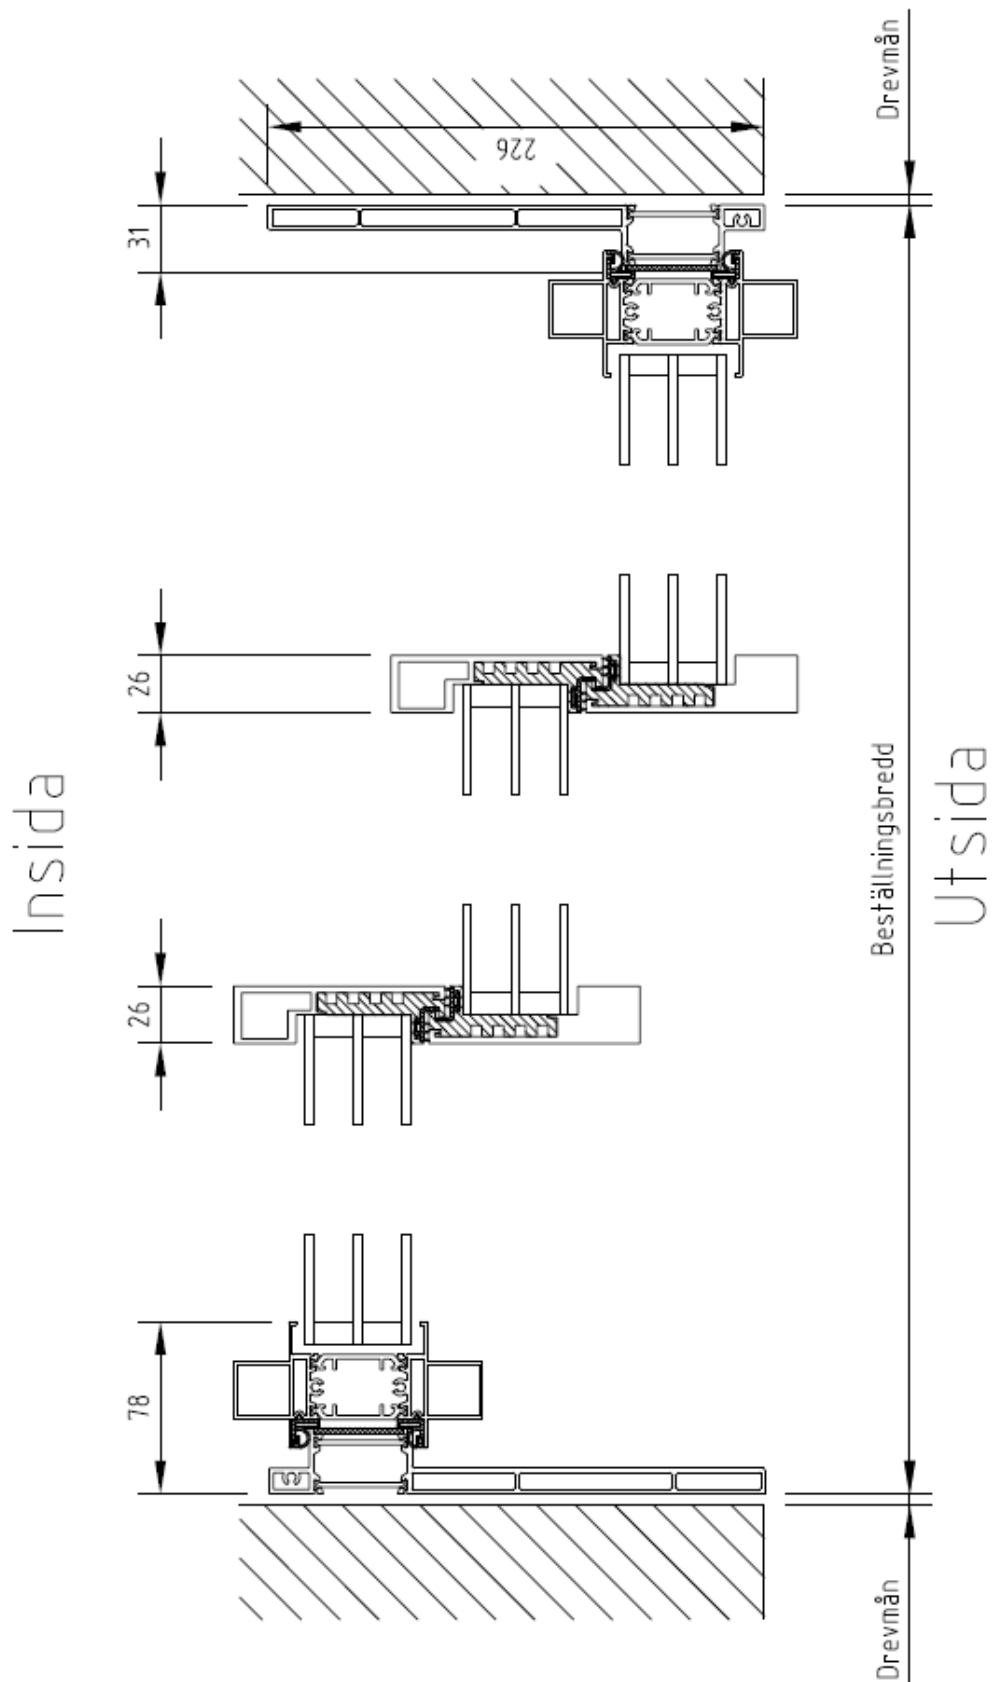

Slide, toppvy 3-delat SPV

