

Produktspecifikation

Santex View

Helglasat skjutparti

Gäller från 2018-11-14

I denna produktinformation finner du den samlade tekniska informationen om produktsystemet.

Skjutpartier med enkelglas

Dörrens funktion är att skjutpartiet glider längs en över- och underprofil och ger en öppning på höger, vänster eller i mitten, allt efter den måttanpassade konstruktionen. Skjutdörrens absoluta fördelar är enkelheten i öppning och stängning, konstruktionens vattendränning samt den flexibla öppningsyta som skapas med denna kvalitetsprodukt.

Montering

Se monterings- och skötselmanual.
www.santex.se

Skötsel och underhåll

Se monterings- och skötselmanual.
www.santex.se

Föreskrifter

Kontakta din Santex återförsäljare om du är osäker på något.

Kontrollera leveransen noggrant för att säkerställa att inga ingående detaljer eller komponenter saknas eller är skadade. Om skador upptäcks, kontakta din Santex återförsäljare.

Om produkten modifieras utan Santex uttryckliga medgivande är tillverkaransvaret utan all kraft och verkan. Endast Santex godkända reservdelar får användas.

Produkten är konstruerad för en permanent installation. Produkten måste installeras enligt instruktionerna i denna manual. Installationen måste utföras fackmannamässigt.

Håll rent från snö utanför. Låt aldrig snö ligga kvar upp mot glaspartierna.

Uppbyggnad

Profiler Aluminum, kall profil, ej avisolerad

Partisortiment Skjutparti

Profilfärger

Standard Natur, anodiserad
Vit, RAL 9010

Special Valfri RAL eller Gris Sablé (struktur) mot offert

Glas

Enkelglas, 10 mm (upp till H=2500 mm)
Offereras i Herkules

Enkelglas, 12 mm (från H=2501 mm till 3000 mm)
Förfrågan och offert från Santex

Alltid härdat glas med finslipade kanter

Vikt: 10 mm: 25 kg/m²
12 mm: 30 kg/m²

Specialfyllning

Nej

Öppningstyper 2-6-delade, rätvända eller spegelvända (se s.6)
4-12-delade som möts i mitten, rätvânt/spegelvânt (se s.6)

Delning 2-del, 3-del, 4-del, 5-del, 6-del
Möts-på-mitten, 4-del, 6-del, 8-del, 10-del, 12-del

Dörrstopp Alltid dörrstopp nertill, i gummi.

Handtag Rund handtagsknopp, i rostfritt,
D=40mm
På insidan på yttre dörrar.

Finns som tillval på utsidan.
(självhäftande)



Lås Alt. 1: Lås med vred på insidan (tillval)
(OBS! Går inte att efterbeställa)



Alt. 2: Lås med fotspärr (tillval)
(OBS! Går inte att efterbeställa)



Tätning partiet Silikonlist i skarvar som tillval


Dränering	Underspår dränerat framför partierna
Hjul	2 st rostfria hjul/parti
Måttanpassat	Alltid måttanpassat
Karmytterbredd	
Min-/maxbredd	
	2-del 1 200 – 2 800 mm
	3-del 1 800 – 4 000 mm
	4-del 2 400 – 5 200 mm
	5-del 3 000 – 6 600 mm
	6-del 3 600 – 7 800 mm
	Mötas-på-mitten
	4-del 2 400 – 5 200 mm
	6-del 3 600 – 7 800 mm
	8-del 4 800 – 10 400 mm
	10-del 6 000 – 13 200 mm
	12-del 7 200 – 15 600 mm
Karmytterhöjd	Skjutdörr: 1 800 – 3 000 mm (låshöjd, ca 950 mm)
	Skjutfönster: 630 – 2 000mm (låshöjd, ca 300 mm)

Vid höjder över 2500 mm begränsas maxbredden pga totala vikten.
 Kontakta Santex för offert och begränsningar.


RV = Rätvänd
 SPV = Spegelvänd
 MPM = Mötas på mitten

2-6 delade

Rätvända (RV)

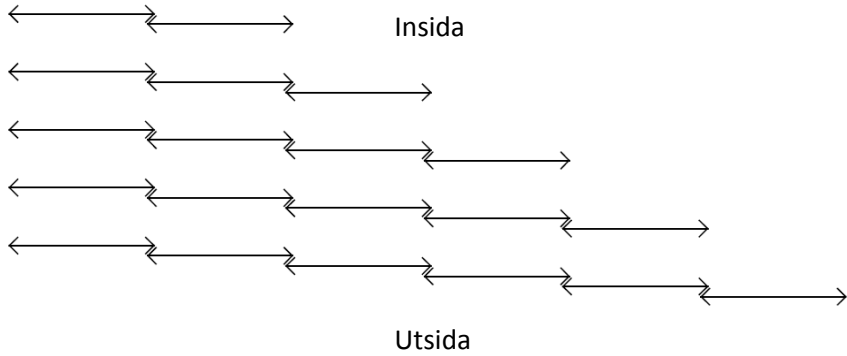


Spegelvända (SPV)

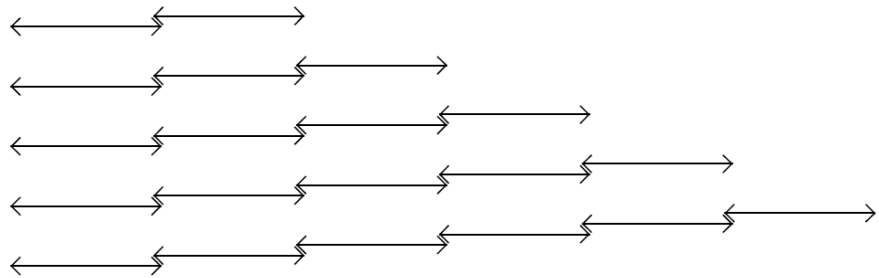


4-12 delade, mötas på mitten (MPM)

Rätvänd/spegelvänd

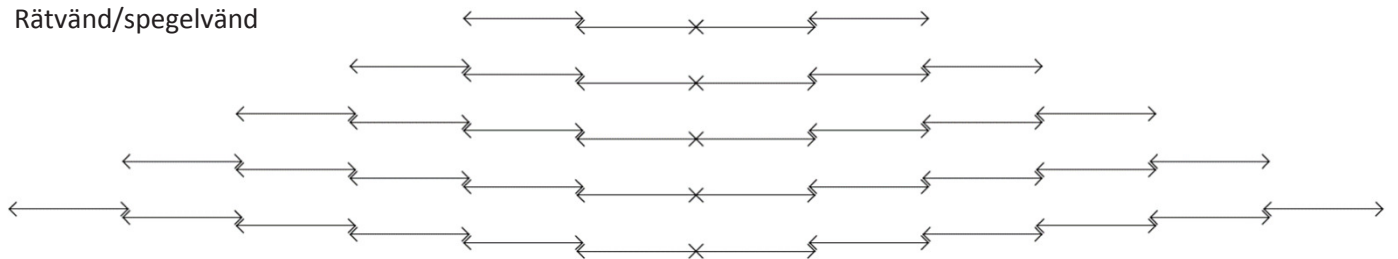

Skjutpartier, sidovy

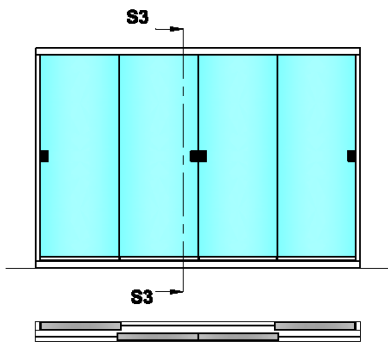


Byggmått i djupled

2-del	42 mm
3-del	62 mm
4-del	81 mm
5-del	101 mm
6-del	120 mm

Mötas-på-mitten

4-del	42 mm
6-del	62 mm
8-del	81 mm
10-del	101 mm
12-del	120 mm

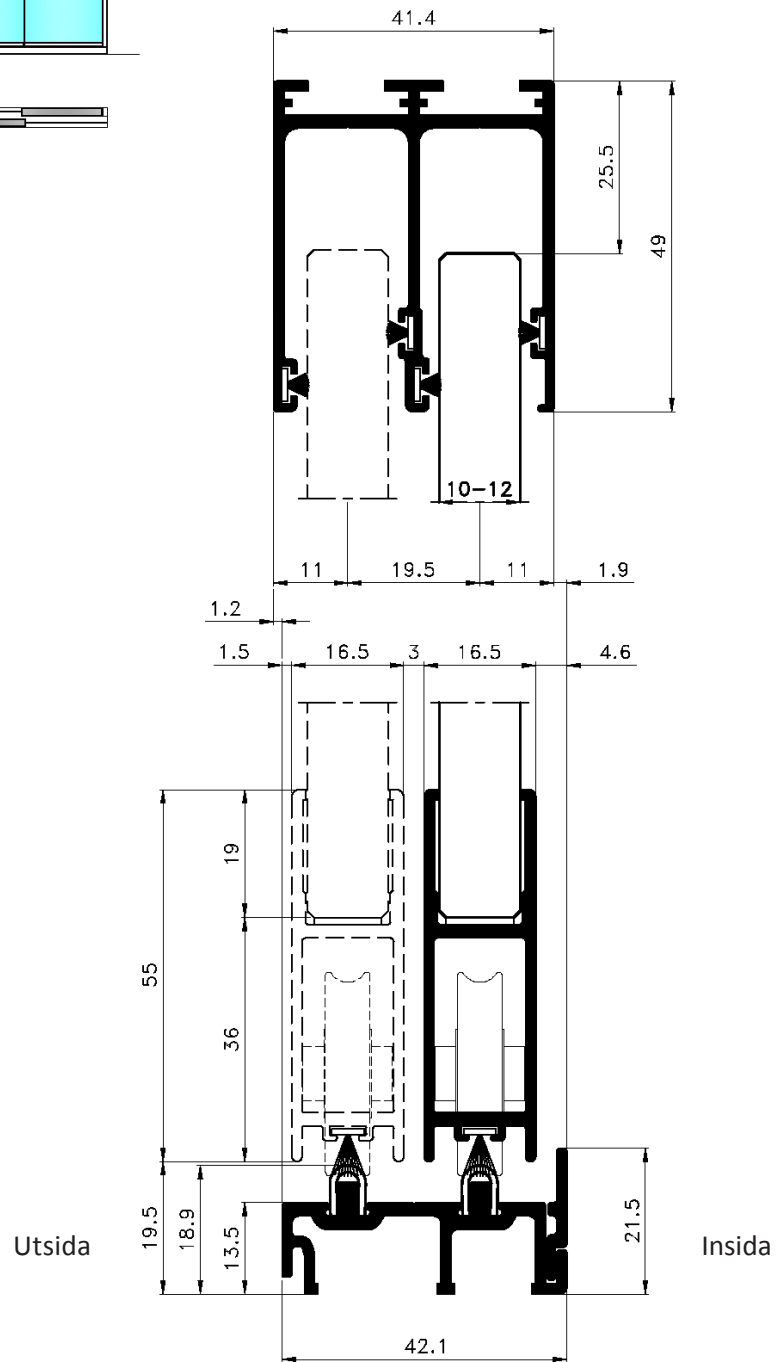

Skjutpartier, toppvy

